


Af-installering af én eller flere rumtermostater:

Uponor/Wirsbo CoSy Radio gulvvarmesystem

Tidsforbrug: Ca. 3-4 minutter.

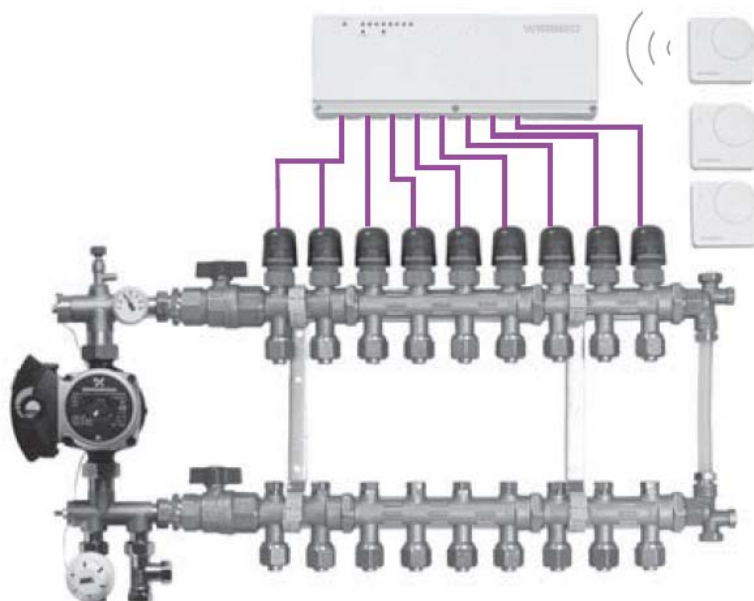


Sørg for at kontrolenheden er tilsluttet strøm. "Power"-dioden skal lyse.



Hold samtidig "Toggle" og "OK" inde i 5 sekunder. Alle lysdioder blinker. Slip "OK". Derefter "Toggle".



Lysdiode "1" blinker = udgang "1"
Ønskes udgang "1" slettet trykkes på "OK" i
5 sekunder hvorefter lysdiode "1" slukker.

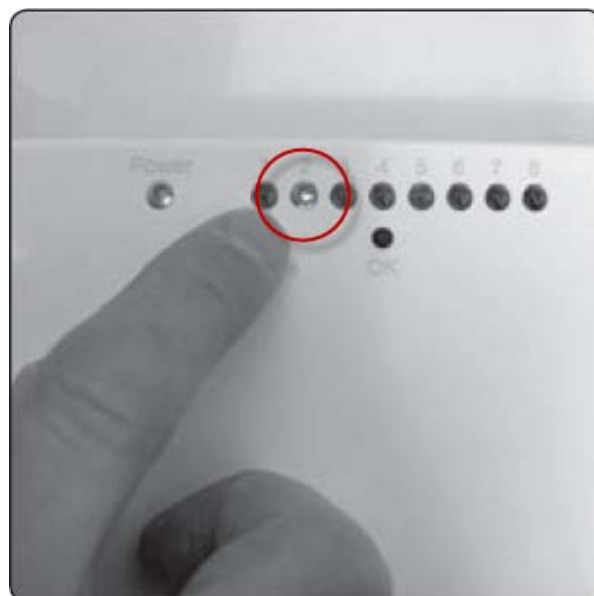

Er det en anden udgang, der skal slettes,
trykkes på "Toggle" indtil dioden for den
ønskede udgang blinker.

Tryk "OK" i 5 sekunder indtil dioden
slukker.



Afslut ved at holde "Toggle " inde i 5
sekunder.

Kontrolenheden er nu tilbage til normal
tilstand.